


CÓDIGO: **100171** CLAVE: **BOS-1LH**

Bomba sumergible de hierro fundido para agua limpia 1 HP

- Totalmente sumergible (sellada a prueba de agua). Ofrece mayor caudal y velocidad que las tipo bala
- Diseñada para uso doméstico e industrial
- Altura máxima: **30 m**
- Flujo máximo: **140 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Base de succión de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Impulsor de aluminio

Para agua
limpiaCapacitor para
mayor
potencia al
arranqueBalero
metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones


Potencia	1 HP
Altura máxima	30 m
Flujo máximo	140 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Diámetro de salida	1"
Diámetro de partículas	3.4 mm
Cable de alimentación	5.8 m
Velocidad	3,500 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9.6 A
Dimensiones (Altura x Diámetro)	38 x 17 cm
Peso	16 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye


Flotador para detectar bajo nivel de agua

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO

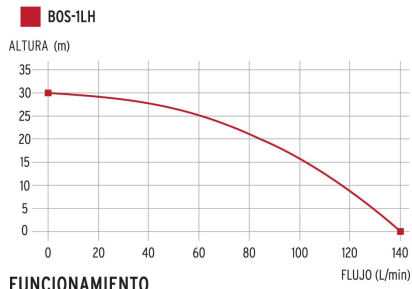

FUNCIONAMIENTO

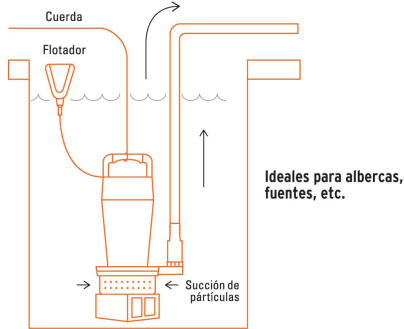

RECOMENDACIONES



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

